

# Stirnradgetriebe

## 0,1 Nm

Kombinierbar mit  
DC-Kleinstmotoren



### Serie 16/5 S

	16/5 S
Gehäusewerkstoff	Metall
Zahnradwerkstoff	Stahl
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl für:	
– Dauerbetrieb	5 000 min <sup>-1</sup>
Getriebespiel, unbelastet	≤ 3 °
Abtriebswellenlager	Kugellager, vorgespannt
Max. zulässige Wellenbelastung:	
– radial (6,5 mm vom Flansch)	≤ 25 N
– axial	≤ 5 N
Maximale Aufpresskraft	≤ 5 N
Wellenspiel:	
– radial (6,5 mm vom Flansch)	≤ 0,03 mm
– axial	= 0 mm
Betriebstemperaturbereich	- 30 ... + 100 °C

Technische Daten		2	3	4	4	5	5	6	6	7
Anzahl Getriebestufen		2	3	4	4	5	5	6	6	7
Dauerdrehmoment	mNm	60	60	100	100	100	100	100	100	100
Kurzzeitdrehmoment	mNm	150	150	300	150	300	150	300	150	300
Masse ohne Motor, ca.	g	17	19	21	21	22	22	24	24	25
Wirkungsgrad, max.	%	81	73	66	66	59	59	53	53	48
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb		=	≠	=	=	≠	≠	=	=	≠
Untersetzung <sup>1)</sup> (gerundet)		6,3:1 11,8:1	22:1 41:1	76:1	141:1	262:1	485:1	900:1	1 670:1	3 101:1
L2 [mm] = Getriebelänge		26,2	29,9	32,0	32,0	34,1	34,1	36,2	36,2	38,3
L1 [mm] = Länge mit Motor 1624E...S		37,1	40,8	42,9	42,9	45,0	45,0	47,1	47,1	49,2

<sup>1)</sup> Die angegebenen Untersetzungsverhältnisse sind gerundet, exakte Werte sind auf Anfrage oder unter [www.faulhaber.com](http://www.faulhaber.com) erhältlich.

**Hinweis:** Die S-Version enthält ausschließlich Stahlzahnäder und Spezialfettung für eine höhere Lebensdauer.

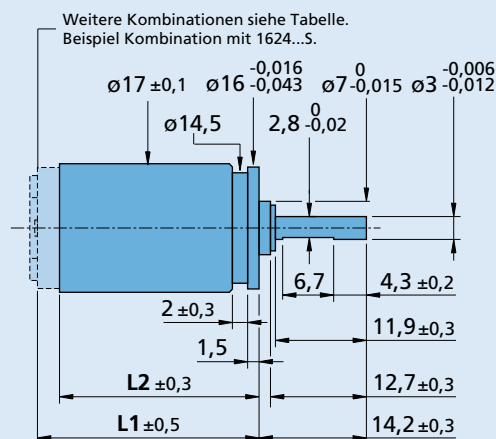

16/5 S

# Stirnradgetriebe

## 0,1 Nm

Kombinierbar mit  
DC-Kleinstmotoren

### Serie 16/5 S



	16/5 S
Gehäusewerkstoff	Metall
Zahnradwerkstoff	Stahl
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl für:	
– Dauerbetrieb	5 000 min <sup>-1</sup>
Getriebespiel, unbelastet	≤ 3 °
Abtriebswellenlager	Kugellager, vorgespannt
Max. zulässige Wellenbelastung:	
– radial (6,5 mm vom Flansch)	≤ 25 N
– axial	≤ 5 N
Maximale Aufpresskraft	≤ 5 N
Wellenspiel:	
– radial (6,5 mm vom Flansch)	≤ 0,03 mm
– axial	= 0 mm
Betriebstemperaturbereich	- 30 ... + 100 °C

#### Technische Daten

	7	8	8	9	9	10	10
Anzahl Getriebestufen							
Dauerdrehmoment	mNm	100	100	100	100	100	100
Kurzzeitdrehmoment	mNm	150	300	150	300	150	300
Masse ohne Motor, ca.	g	25	26	26	28	28	30
Wirkungsgrad, max.	%	48	43	43	39	39	35
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb		≠	=	=	≠	≠	=
Untersetzung <sup>1)</sup> (gerundet)		5 752:1	10 683:1	19 813:1	36 796:1	68 245:1	126 741:1
							235 067:1
L2 [mm] = Getriebelänge		38,3	40,4	40,4	42,5	42,5	44,6
L1 [mm] = Länge mit Motor 1624E...S		49,2	51,3	51,3	53,4	53,4	55,5

<sup>1)</sup> Die angegebenen Untersetzungsverhältnisse sind gerundet, exakte Werte sind auf Anfrage oder unter [www.faulhaber.com](http://www.faulhaber.com) erhältlich.

**Hinweis:** Die S-Version enthält ausschließlich Stahlzahnäder und Spezialfettung für eine höhere Lebensdauer.

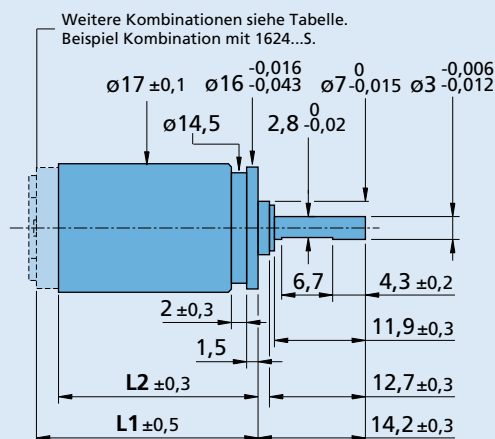

16/5 S