Microréducteurs planétaires

25 mNm

Combinaisons avec
Moteurs C.C. sans balais

Série 06A

	06A
Matériau du boîtier	plastique
Matériau des engrenages	bronze
Vitesse max. recommandée à l'entrée:	
– pour service permanent	15 000 min^{-1}
Jeu angulaire typique, sans charge	≤ 4 °
Palier de l'arbre de sortie	bronze
Charge de l'arbre max.:	
– radiale (à 3 mm de la face)	≤ 0,3 N
– axiale	≤ 0,5 N
Pression sur l'arbre max.	≤ 2 N
Jeu de l'arbre:	
– radial (à 3 mm de la face)	≤ 0,05 mm
– axial	≤ 0,1 mm
Température d'utilisation	- 20 ... + 60 °C

Caractéristiques techniques			
Nombre des étages		**2**	**3**
Couple permanent	mNm	1,2	6
Couple intermittent	mNm	1,8	9
Masse sans moteur, env.	g	1,24	1,32
Rendement, max.		-	-
Sens de rotation, entrée vers sortie		=	=
Rapport de reduction (exact)		**25:1**	**125:1**
L2 [mm] = Longueur du réducteur		11,0	11,0
L1 [mm] = Long. avec moteur 0515A...B		22,8	22,8

Note: Ces réducteurs sont disponibles seulement assemblés avec les moteurs.

Echelle agrandie



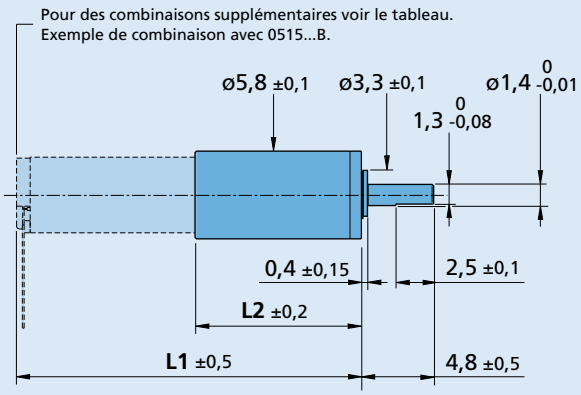

06A

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.