Micromoteurs C.C.

0,7 mNm

Commutation métaux précieux

1,2 W

Série 0816 ... SR

Valeurs à 22°C et à tension nominale	0816 K		003 SR	006 SR	009 SR	012 SR	
1 Tension nominale	U_N		3	6	9	12	V
2 Résistance de l'induit	R		5,4	21,2	47	101,8	Ω
3 Rendement, max.	$\eta_{max.}$		69	69	69	67	%
4 Vitesse à vide	n_0		13 250	13 500	13 500	12 600	min^{-1}
5 Courant à vide, typ. (avec l'arbre ø 1 mm)	I_0		0,016	0,0083	0,0057	0,0039	A
6 Couple de démarrage	M_H		1,15	1,13	1,15	1	mNm
7 Couple de frottement	M_R		0,034	0,034	0,035	0,034	mNm
8 Constante de vitesse	k_n		4 526	2 318	1 543	1 085	min^{-1}/V
9 Constante FEM	k_E		0,221	0,431	0,648	0,922	mV/min^{-1}
10 Constante de couple	k_M		2,11	4,12	6,19	8,8	mNm/A
11 Constante de courant	k_I		0,474	0,243	0,162	0,114	A/mNm
12 Pente de la courbe n/M	$\Delta n/\Delta M$		11 475	11 904	11 714	12 553	min^{-1}/mNm
13 Inductance	L		53	217	507	1 033	µH
14 Constante de temps mécanique	τ_m		6,1	6,5	6,2	6,5	ms
15 Inertie du rotor	J		0,051	0,052	0,051	0,049	gcm^2
16 Accélération angulaire	$\alpha_{max.}$		229	219	227	203	$\cdot 10^3 rad/s^2$
17 Résistances thermiques	R_{th1} / R_{th2}	20 / 48					K/W
18 Constantes de temps thermiques	τ_{w1} / τ_{w2}	4,2 / 242					s
19 Températures d'utilisation:							
– moteur		-30 ... +85 (sur demande -30 ... +125)					°C
– bobinage max. admissible		+85 (sur demande +125)					°C
20 Paliers de l'arbre		paliers frittés					
21 Charge max. sur l'arbre:							
– diamètre de l'arbre		1					mm
– radiale à 3 000 min^{-1} (1,5 mm du palier)		0,7					N
– axiale à 3 000 min^{-1}		0,1					N
– axiale à l'arrêt		20					N
22 Jeu de l'arbre:							
– radial	≤	0,02					mm
– axial	≤	0,2					mm
23 Matériau du boîtier		acier, nickelé					
24 Masse		4,5					g
25 Sens de rotation		vu côté face avant, rotation sens horaire					
26 Vitesse jusqu'à	$n_{max.}$	16 000					min^{-1}
27 Nombre de paires de pôles		1					
28 Matériau de l'aimant		NdFeB					
Valeurs nominales en service permanent							
29 Couple nominal	M_N		0,7	0,69	0,69	0,61	mNm
30 Courant nominal (limite thermique)	I_N		0,37	0,19	0,13	0,077	A
31 Vitesse nominale	n_N		2 540	2 660	2 790	2 500	min^{-1}

Note: Les valeurs nominales sont valables à 22°C et avec une réduction de résistance thermique R_{th2} de 0%.

Remarque:

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.

Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. R_{th2} réduction de –50%). La droite (U_N) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).

Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

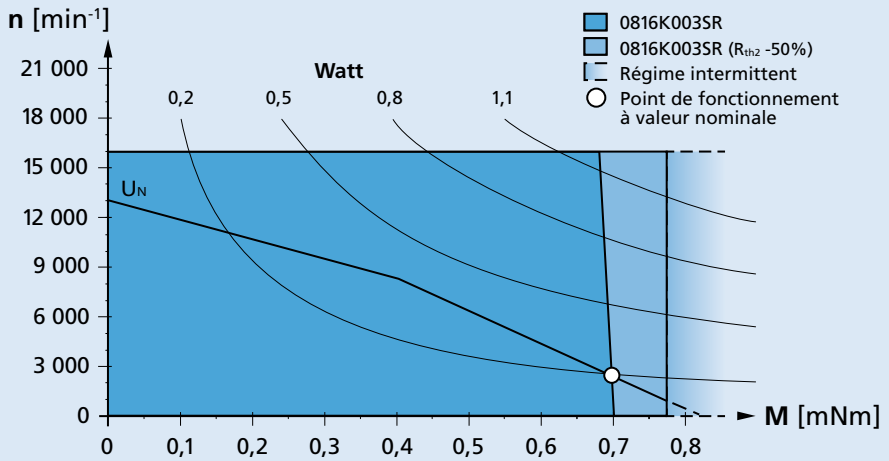

Plage de travail recommandée (exemple: tension nominale 3V)

Pour des données techniques complémentaires ainsi que des indications concernant la garantie et la durée de vie, voir „Informations Techniques".

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.

Dessin technique

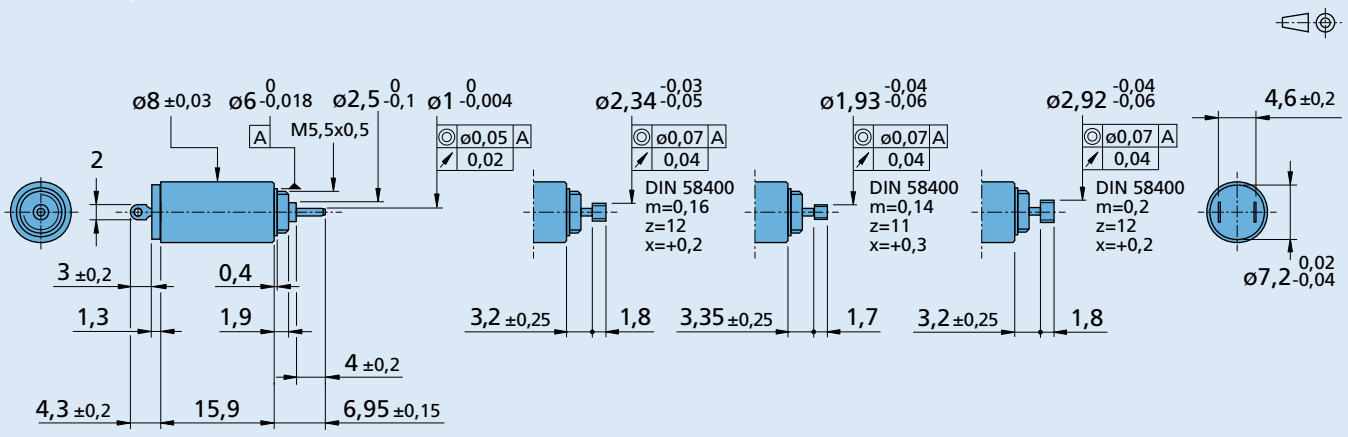

0816 K ... SR

0816 P ... SR
pour réducteur 08/1

0816 D ... SR
pour réducteurs 08/2, 08/3

0816 M ... SR
pour réducteur 10/1

Options

Informations pour la commande exemple: **0816K012SR-K2565**

Option	Exécution	Description
K4180	Combinaison codeur	Arbre sortie arrière et platine d'adaptation pour combinaison avec codeur IEP3-4096, fils séparés du moteur in PVC, longueur 150 mm
K2565	Combinaison codeur	Arbre sortie arrière et platine d'adaptation pour combinaison avec codeur PA2-50
K2567	Paliers	Roulement à billes avant
K2568	Gamme de température	Modifications pour fonctionnement à haute température (-30...+125°C)
K2570	Lubrification paliers	Pour application sous vide à 10^{-5} Pa @ 22°C
K2571	Arbre sortie arrière	Ø 1 mm x 4,5 mm

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetées	Codeurs	Electroniques de commande	Câbles / Accessoires
08/1 08/2 08/3 10/1 08L ... SL 08L ... HL 10L ... SL	PA2-50 IEP3-4096	SC 1801 P SC 1801 S MC 3001 B MC 3001 P	Veuillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.