

## 配件

### 编程扩展板，适配调速驱动器与调速驱动单元 USB通讯接口

#### 配件号: 6501.0009x

6501.00096 和 6501.00097			
扩展板电源	$U_{elo}$	5 ... 30	V
电机电源	$U_{mot}$	0 ... 30	V
扩展板工作电流	$I_{el}$	20	mA
温度范围:			
- 工作温度范围		0 ... + 65	°C
外形尺寸与重量:			
- 外形尺寸 (长×宽×高)		55 x 48 x 18	mm
- 重量		35	g

#### 基本技术信息

适用于SC1801 S / F、SC2804 S和SC5008 S的标准编程扩展板。用于修改这些驱动器的配置参数和工作模式。

通过USB接口与4.2及以上版本的FAULHABER Motion Manager软件联机后，会自动下载参数。

完成数据传输后，可立即接入客户系统开始测试。


扩展板需要用到USB接口，因此需要先行安装一个特别的USB驱动程序。

#### 安装驱动:

4.2版以上的FAULHABER Motion Manager软件自带驱动，软件可从[www.faulhaber.cn/MotionManager](http://www.faulhaber.cn/MotionManager)下载。

关于安装驱动的详细信息，请参阅USB编程扩展板的操作手册。

#### 接线图

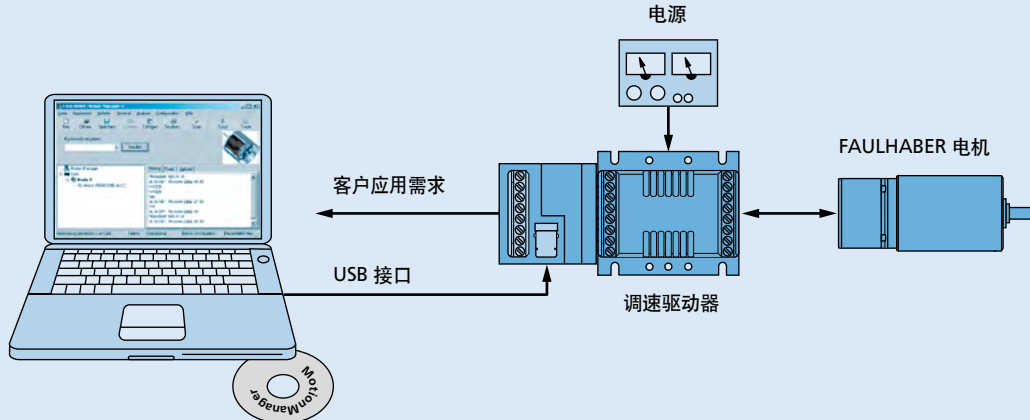

#### 尺寸图和接线说明

