

Vis métriques


pour positionnement linéaire


Combinaisons avec Moteurs pas à pas

Série M3 x 0.5 x L1

L1 (mm) =	15	25	50	Personnalisée	
	M3x15	M3x25	_	M3xL1*	
	M3x15T	M3x25T	M3x50T	M3xL1*T	
3,0					mm
0,5					mm
Acier inox					
	3,0 0,5	M3x15 M3x15T 3,0 0,5	M3x15 M3x25 M3x15T M3x25T 3,0 0,5	M3x15 M3x25 – M3x15T M3x25T M3x50T 3,0 0,5	M3x15 M3x25 – M3xL1* M3x15T M3x25T M3x50T M3xL1*T 3,0 0,5

^{*} Pour les longueurs spéciales, nous vous prions de contacter votre point de vente

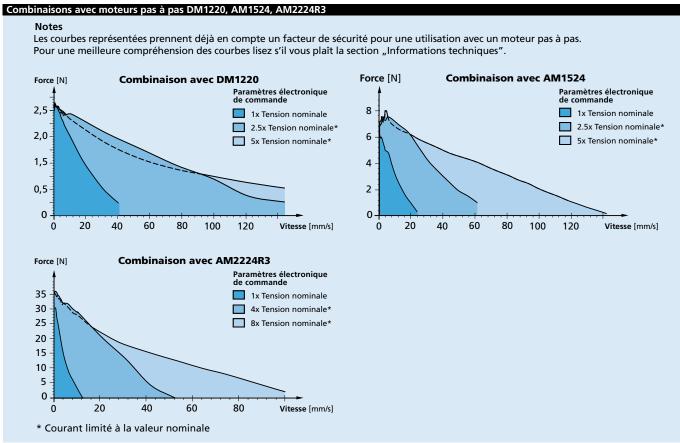

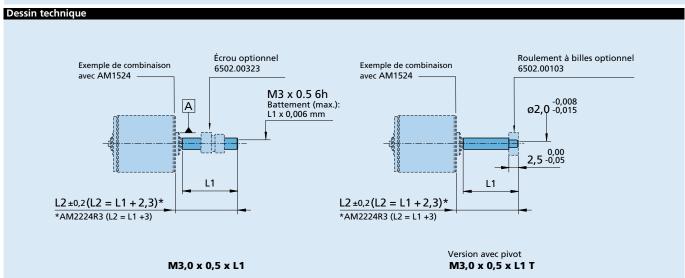




Vis métriques

Écrou et roulement à billes en options

Options

Pour vis métriques M1,2 x 0,25


Echelle 2:1 ← ⊕



Écrou code Nr. 6502.00366, Matière synthétique auto-lubrifiante

Pour vis métriques M1,6 x 0,35

Echelle 2:1 ← ♦




1,0-0,000


Écrou code Nr. 6502.00370, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00102

Pour vis métriques M2,0 x 0,2

Echelle 2:1 ← ♦







Écrou code Nr. 6502.00337, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00097

Pour vis métriques M3,0 x 0,5

Echelle 2:1

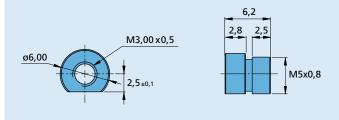



Écrou code Nr. 6502.00323, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00103