

DC-Kleinstmotoren

Edelmetallkommutierung

10 mNm
8,5 W

Serie 2232 ... SR

Werte bei 22°C und Nennspannung	2232 U	006 SR	009 SR	012 SR	015 SR	018 SR	024 SR	
1 Nennspannung	U_N	6	9	12	15	18	24	V
2 Anschlusswiderstand	R	0,81	2,14	4,09	6,61	9,04	16,4	Ω
3 Wirkungsgrad, max.	η_{max}	87	86	86	85	86	86	%
4 Leerlaufdrehzahl	n_0	7 100	7 400	7 100	7 100	7 100	7 100	min ⁻¹
5 Leerlaufstrom, typ. (bei Wellen \varnothing 2 mm)	I_0	0,035	0,0241	0,0175	0,0139	0,0116	0,0087	A
6 Anhaltmoment	M_H	59,2	48,3	46,8	45,2	47,6	46,7	mNm
7 Reibungsdrehmoment	M_R	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	mNm
8 Drehzahlkonstante	k_n	1 190	827	595	476	397	298	min ⁻¹ /V
9 Generator-Spannungskonstante	k_E	0,84	1,21	1,68	2,1	2,52	3,36	mV/min ⁻¹
10 Drehmomentkonstante	k_M	8,03	11,5	16	20,1	24,1	32,1	mNm/A
11 Stromkonstante	k_I	0,125	0,087	0,062	0,05	0,042	0,031	A/mNm
12 Steigung der n-M-Kennlinie	$\Delta n / \Delta M$	120	153	152	157	149	152	min ⁻¹ /mNm
13 Anschlussinduktivität	L	45	90	180	280	400	710	μ H
14 Mechanische Anlaufzeitkonstante	τ_m	6	6	6	6	6	6	ms
15 Rotorträgheitsmoment	J	4,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	gcm ²
16 Winkelbeschleunigung	α_{max}	120	120	120	120	120	120	$\cdot 10^3$ rad/s ²
17 Wärmewiderstände	R_{th1} / R_{th2}	4 / 13						K/W
18 Thermische Zeitkonstante	τ_{w1} / τ_{w2}	7 / 340						s
19 Betriebstemperaturbereich:								
– Motor		-30 ... +85 (Sonderausführung -55 ... +125)						°C
– Wicklung, max. zulässig		+125						°C
20 Wellenlagerung		Sinterlager (Standard)			Kugellager, vorgespannt (Sonderausführung)			
21 Wellenbelastung, max. zulässig:								
– für Wellendurchmesser		2						mm
– radial bei 3 000 min ⁻¹ (3 mm vom Lager)		1,5						N
– axial bei 3 000 min ⁻¹		0,2						N
– axial im Stillstand		20						N
22 Wellenspiel:								
– radial	\leq	0,03			0,015			mm
– axial	\leq	0,2			0			mm
23 Gehäusematerial		Stahl, schwarz beschichtet						
24 Masse		62						g
25 Drehrichtung		rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen						
26 Drehzahl bis	n_{max}	8 000						min ⁻¹
27 Polpaarzahl		1						
28 Magnetmaterial		NdFeB						
Nennwerte für Dauerbetrieb								
29 Nenn Drehmoment	M_N	10	10	10	10	10	10	mNm
30 Nennstrom (thermisch zulässig)	I_N	1,3	0,93	0,67	0,53	0,44	0,33	A
31 Nenn Drehzahl	n_N	5 900	5 810	5 510	5 420	5 530	5 490	min ⁻¹


Hinweis: Nennwerte gelten für Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C und Reduktion des Wärmewiderstandes R_{th2} um 0%.

Hinweis:


Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (R_{th2} um 50% reduziert).

Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei U_N im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung $> U_N$, Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven $< U_N$.

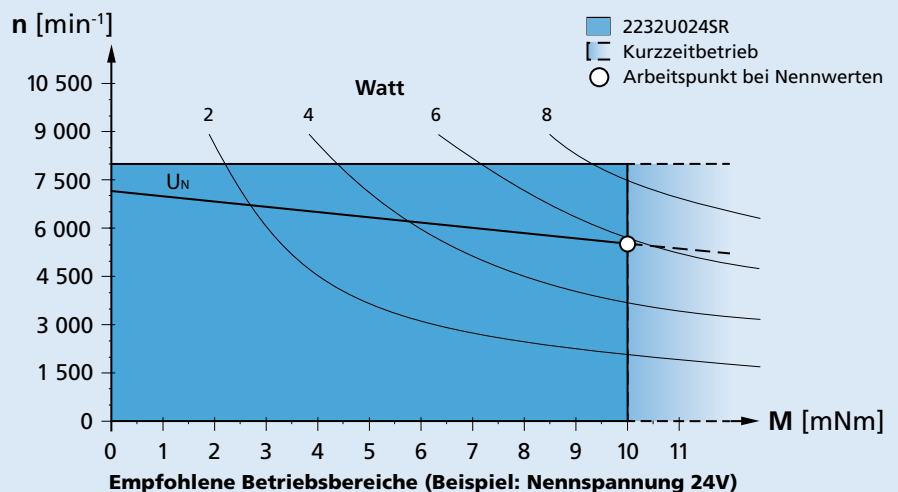

Maßzeichnung

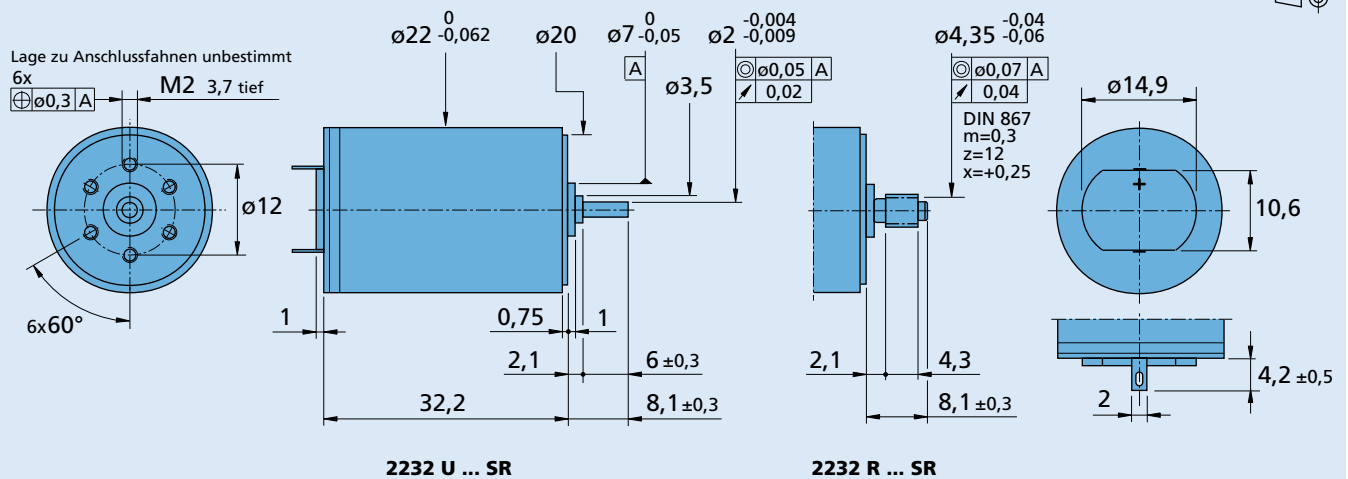

Optionen

Beispiel zur Produktkennzeichnung: **2232U012SR-277**

Option	Ausführung	Beschreibung
L	Zwillingslitzen	Motor mit Zwillingslitze (PVC), Länge 150 mm, rot (+) / schwarz (-)
4924	Zwillingslitzen	Motor mit Zwillingslitze (PVC), Länge 300 mm, rot (+) / schwarz (-)
X4924	Zwillingslitzen	Motor mit Zwillingslitze (PVC), Länge 600 mm, rot (+) / schwarz (-)
4925	Zwillingslitzen	Motor mit Zwillingslitze (PVC), Länge 150 mm, rot (+) / schwarz (-) mit Steckverbinder AMP 179228-2
X4925	Zwillingslitzen	Motor mit Zwillingslitze (PVC), Länge 300 mm, rot (+) / schwarz (-) mit Steckverbinder AMP 179228-2
Y4925	Zwillingslitzen	Motor mit Zwillingslitze (PVC), Länge 600 mm, rot (+) / schwarz (-) mit Steckverbinder AMP 179228-2
F	Einzellitzen	Motor mit Einzellitzen (PTFE), Länge 150 mm, rot (+) / schwarz (-)
277	Lager	Zwei Kugellagern, vorgespannt

Kombinatorik

Präzisionsgetriebe / Spindeln	Encoder	Steuerungen	Kabel / Zubehör
20/1R 22E 22EKV 22F 22/2 22/5 26/7 23/1 26A	IE2-16 IE2-1024 IEH2-4096 IEH3-4096	SC 1801 P SC 1801 S SC 2402 P SC 2804 S MCDC 3002 P MCDC 3002 S MCDC 3003 P MCDC 3006 S MC 5004 P	Unser umfangreiches Zubehörteileangebot entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Zubehör".