

Bürstenlose DC-Servomotoren

mit integriertem Speed Controller
4-Pol-Technologie

60 mNm
32 W

3242 ... BX4 SC

Werte bei 22°C und Nennspannung	3242 G	012 BX4 SC	024 BX4 SC	
Versorgungsspannung Elektronik	U_P	6,5 ... 30	6,5 ... 30	V DC
Versorgungsspannung Motor	U_{mot}	6,5 ... 30	6,5 ... 30	V DC
Nennspannung Motor	U_N	12	24	V
Leerlaufdrehzahl (bei U_N)	n_0	5 500	5 500	min ⁻¹
Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 3s/2s)	M_{max}	100	120	mNm
Drehmomentkonstante	K_M	21	42,1	mNm/A
PWM-Schaltfrequenz	f_{PWM}	96	96	kHz
Wirkungsgrad Elektronik	η	95	95	%
Stromaufnahme der Elektronik (bei U_N)	I_{el}	0,017	0,01	A
Drehzahlbereich (bis 24V / 30V)		400 ... 11 500	400 ... 7 000	min ⁻¹
Wellenlagerung		Kugellager, vorgespannt		
Wellenbelastung, max. zulässig:				
– für Wellendurchmesser	5			mm
– radial bei 3 000 min ⁻¹ (3 mm vom Flansch)	50			N
– axial bei 3 000 min ⁻¹ (Druck- / Zugbelastung)	5			N
– axial im Stillstand (Druck- / Zugbelastung)	50			N
Wellenspiel:				
– radial	≤ 0,015			mm
– axial	= 0			mm
Betriebstemperaturbereich	-40 ... +100			°C
Gehäusematerial	Edelstahl			
Masse	192			g

Nennwerte für Dauerbetrieb				
Nenn Drehmoment	M_N	50	60	mNm
Nennstrom (thermisch zulässig)	I_N	2,76	1,66	A
Nenn Drehzahl	n_N	3 750	3 900	min ⁻¹

Schnittstellen / Funktionsumfang		... SC
Konfiguration ab Motion Manager 5.0		Über USB-Programmieradapter
Betriebsarten		Integrierte Drehzahlregelung mittels PI-Regler und externer Sollwertvorgabe. Die Kommutierung erfolgt über digitale (optional über analoge) Hallensoren. Optional Betrieb als Spannungssteller oder im Fixdrehzahlmodus.
Drehzahlbereich		Digital Hall = ab 400 min ⁻¹ , analog Hall = ab 50 min ⁻¹
Zusatzfunktionen		Integrierte Strombegrenzung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Kurzzeitbetrieb (S2) mit bis zu doppeltem Dauerstrom. Getrennte Spannungsversorgung für Motor und Elektronik. Umschaltung der Drehrichtung über separaten Schalteingang. Auslesen des Drehzahlsignals über Frequenzgangang.


Hinweise:


Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.

Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.


Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)

Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung $U_{mot} > U_N$.

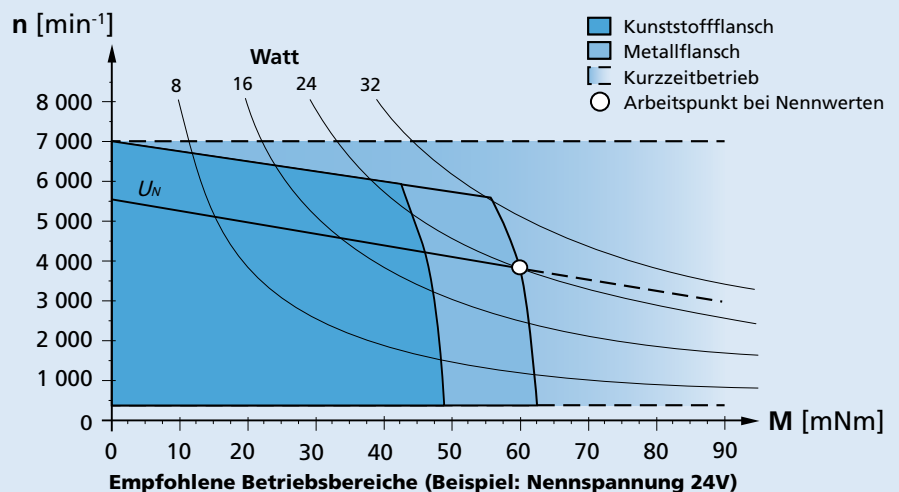

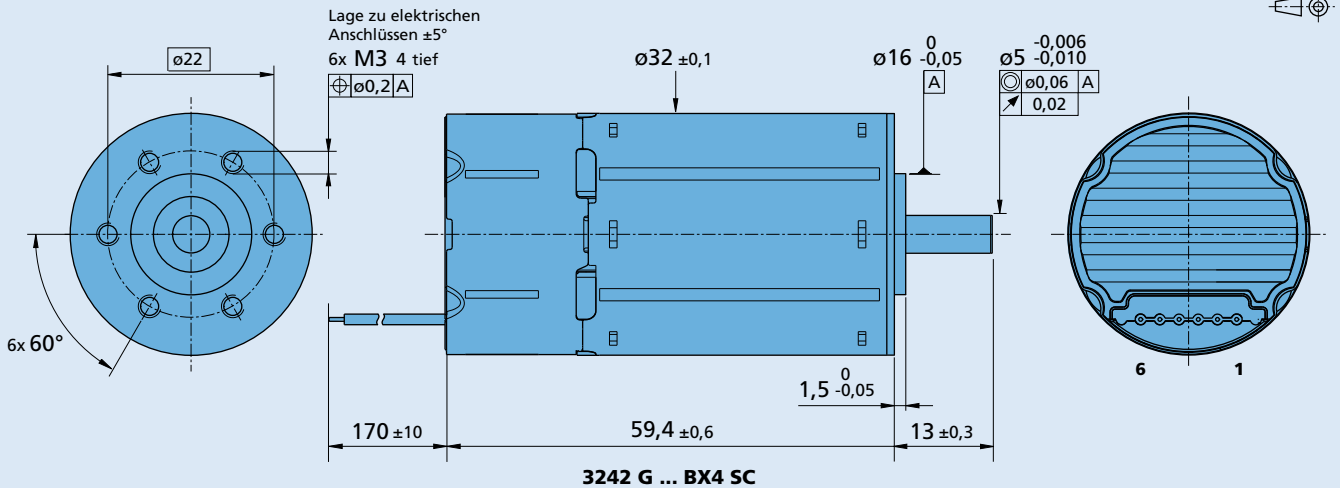Maßzeichnung

Optionen, Kabel- und Anschlussinformationen

 Beispiel zur Produktkennzeichnung: **3242G024BX4SC-3692**

Option	Ausführung	Beschreibung	Anschlüsse			
			Nr.	Funktion	Ein-/Ausgänge	Beschreibung
3809	Stecker 	AWG 24 / PVC-Flachbandkabel mit Steckverbinder MOLEX Microfit 3.0, 43025-0600, empfohlener Gegenstecker 43020-0600	1	U_p	Versorgung Elektronik	6,5 ... 30 V DC
			2	U_{mot}	Versorgung Motor	6,5 ... 30 V DC
			3	GND	Masse	
3692	Sensoren	Analoge Hallsensoren	4	U_{soll}	Eingangsspannung	$U_{in} = 0 \dots 10 \text{ V} \mid > 10 \text{ V} \dots U_p$ » Drehzahlsollwert nicht definiert $R_{in} \geq 8,9 \text{ k}\Omega$
					Eingangswiderstand	pro 1 V , 1 000 min^{-1}
					Drehzahlsollwert	$U_{in} < 0,15 \text{ V}$ » Motor stoppt $U_{in} > 0,3 \text{ V}$ » Motor läuft
			5	DIR	Drehrichtungseingang	an Masse oder $U < 0,5 \text{ V}$ » linksdrehend $U > 3 \text{ V}$ » rechtsdrehend $R_{in} \geq 10 \text{ k}\Omega$
					Eingangswiderstand	
			6	FG	Frequenz Ausgang	max. U_p ; $I_{max} = 15 \text{ mA}$; open collector mit $22 \text{ k}\Omega$ pull-up Widerstand 6 Impulse pro Umdrehung
			Standard Kabel PVC Flachbandkabel, 6 x AWG 24, 2,54 mm			
			Hinweis: Details zur Anschlussbelegung siehe Gerätehandbuch SCS.			

Kombinatorik

Präzisionsgetriebe / Spindeln	Encoder	Steuerungen	Leitungen / Zubehör
32A 32ALN 32/3 32/3 R 38A 38/1 38/1 S 38/2 38/2 S BS32-2.0		Integriert	Unser umfangreiches Zubehörangebot entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Zubehör".