





**Circuit de sortie / Signaux de sortie**

**Circuit de sortie**

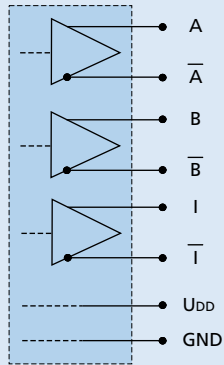

**Signaux de sortie**

vu de face, rotation en sens horaire

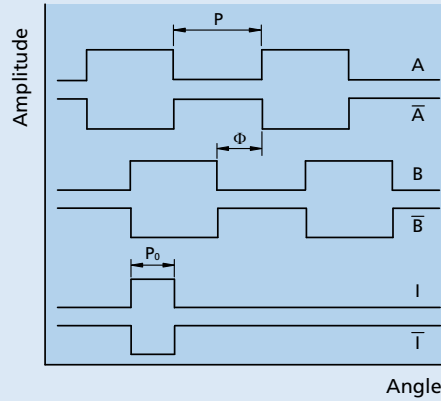

**Informations pour connexions et options**


Informations pour la commande exemple: 2214S012BXTH IEF3-4096L

Options	Exécution	Description
3589	<p>Connecteurs</p>	<p>Pour combinaison avec servomoteurs C.C. plats sans balais série BXT H.</p> <p>Variantes de connecteurs AWG 28 / PVC câble plat avec connecteur EN 60603-13 / DIN-41651.</p> <p>Connecteur du moteur 3830 inclus</p>

**Connexion codeur**

**No. Fonction**

- 1 N.C.
- 2 U<sub>DD</sub>
- 3 GND
- 4 N.C.
- 5 Canal  $\bar{A}$
- 6 Canal A
- 7 Canal  $\bar{B}$
- 8 Canal B
- 9 Canal  $\bar{I}$
- 10 Canal I



**Câble standard**



AWG 28, PVC 10 conducteurs, pas de 1,27 mm

**Attention:**

Une erreur de connexion des fils peut endommager l'électronique du moteur!

**Dessin technique A**



Exemple de combinaison avec 2214...BXTH

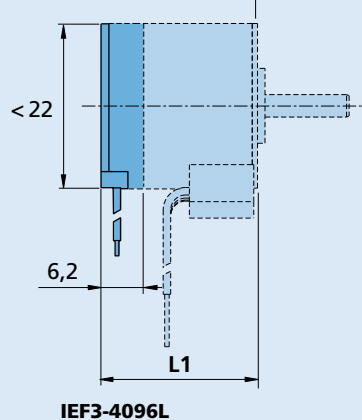

IEF3-4096L



Dessin technique B

Exemple de combinaison avec 3216...BXTH

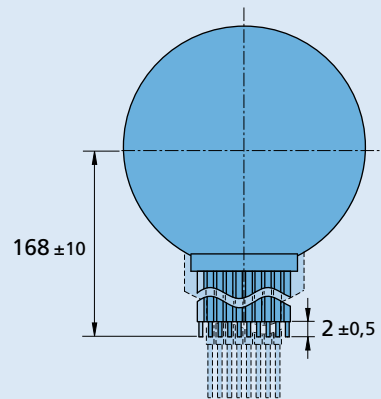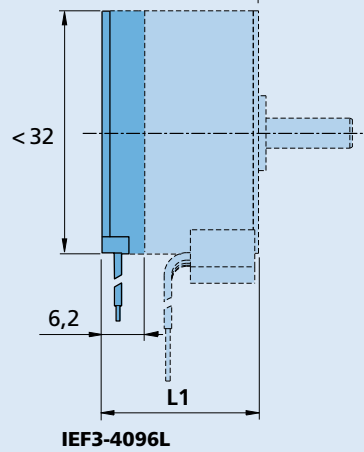

Dessin technique C

Exemple de combinaison avec 4221...BXTH

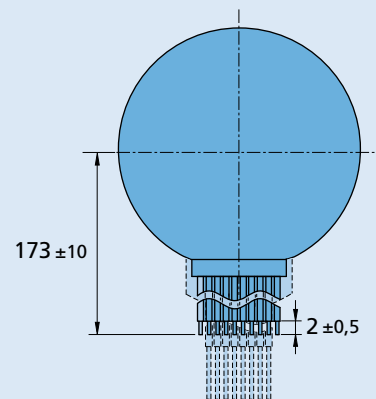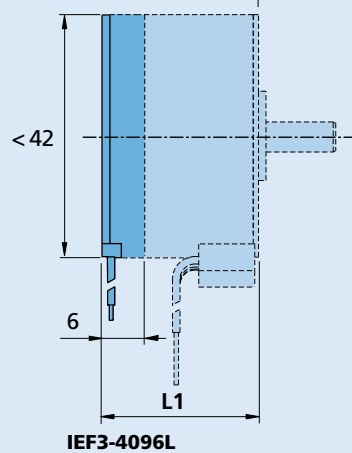

Echelle réduit 