

## アクセサリ

SC/SCSプログラミングボード、モーションコントロールシステム用  
スピードコントローラ用、USB インターフェース付

### パーツ番号: 6501.0009x

6501.00096 and 6501.00097			
回路への電源	$U_{elo}$	5 ... 30	V
モータへの電源	$U_{mot}$	0 ... 30	V
回路の消費電流	$I_{el}$	20	mA
温度範囲:			
- 動作温度		0 ... + 65	°C
寸法と重量:			
- 寸法 (L x B x H)		55 x 48 x 18	mm
- 重量		35	g

#### 概要

標準プログラミングボードはスピードコントローラSCシリーズ1801 S/F、SC2804 SおよびSC5008 Sの動作モードを設定、変更します。

USBでFAULHABER Motion Manager Version 4.2接続し自動でパラメータをダウンロードします。

お客様のアプリケーションでデータ転送成功後すぐにテスト操作が可能です。


プログラミングボードはUSBインターフェースを介して動作させます。したがって、特別なUSBドライバのインストールが必要になります。

#### ドライバのインストール

ドライバはFAULHABER Motion Manager (バージョン4.2から) のセットアップパッケージに含まれています。セットアップパッケージはFAULHABERのインターネットサイト[www.faulhaber.com/MotionManager](http://www.faulhaber.com/MotionManager)からダウンロードできます。

ドライバのインストールの詳細な情報は、SCプログラミングボードUSBの取扱説明書を参照してください。

#### 接続図

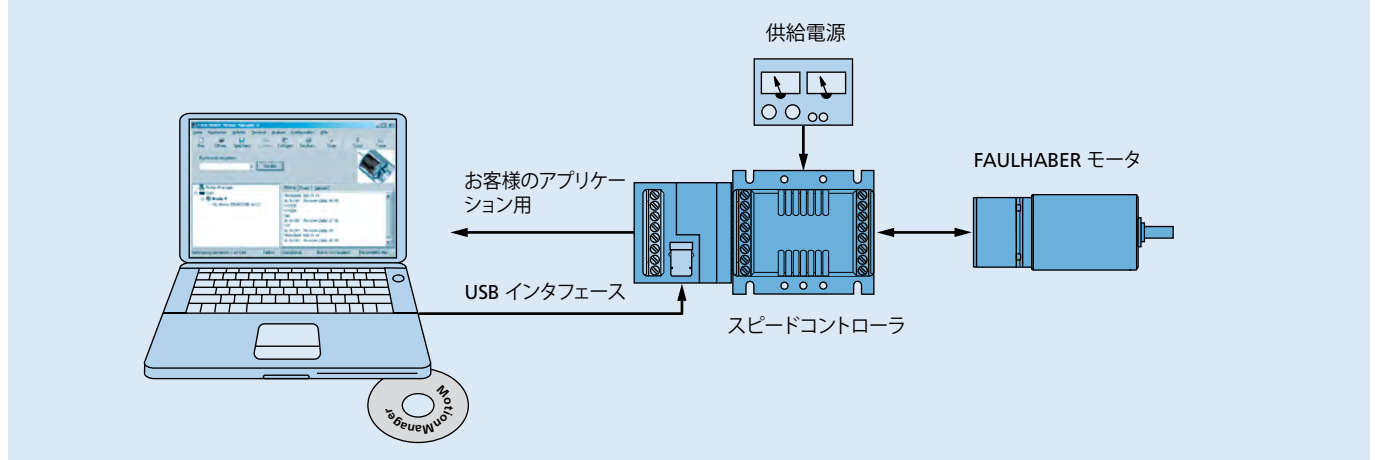

#### 寸法図/接続情報

