



Circuit de sortie / Signaux de sortie

Circuit de sortie

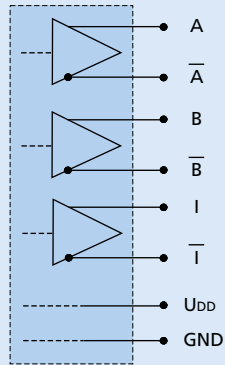

Signaux de sortie


vu de face, rotation en sens horaire

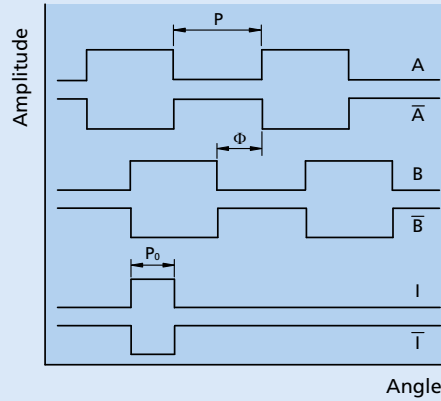

Informations pour connexions et options

Informations pour la commande exemple: 2214S012BXT H IEF3-4096L


Options	Exécution	Description
3806	Connecteurs 	Pour combinaison avec servomoteurs C.C. plats sans balais série BXT H. Variantes de connecteurs AWG 28 / PVC câble plat avec connecteur EN 60603-13 / DIN-41651.
3589	Connecteurs 	Pour combinaison avec servomoteurs C.C. plats sans balais série BXT H. Variantes de connecteurs AWG 28 / PVC câble plat avec connecteur EN 60603-13 / DIN-41651.



Connexion codeur

No. Fonction

- 1 N.C.
- 2 U_{DD}
- 3 GND
- 4 N.C.
- 5 Canal \bar{A}
- 6 Canal A
- 7 Canal \bar{B}
- 8 Canal B
- 9 Canal \bar{I}
- 10 Canal I



Câble standard


AWG 28, PVC 10 conducteurs, pas de 1,27 mm

Attention:


Une erreur de connexion des fils peut endommager l'électronique du moteur!

Dessin technique A

Exemple de combinaison avec 2214...BXT H

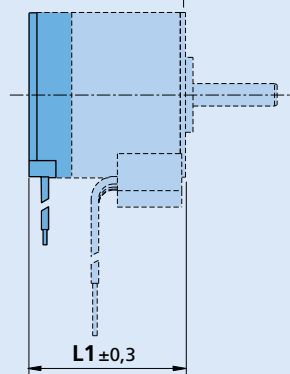


IEF3-4096L




Dessin technique B

Exemple de combinaison avec 3216...BXTH

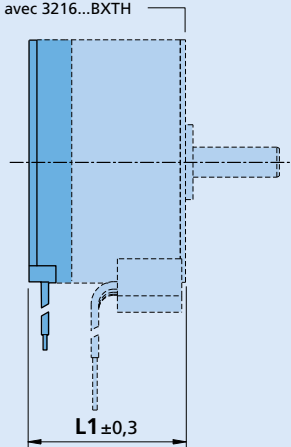


IEF3-4096L

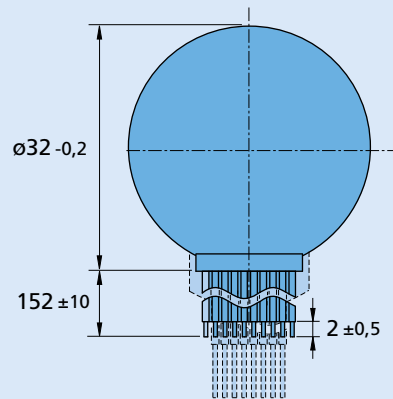


Dessin technique C

Exemple de combinaison avec 4221...BXTH

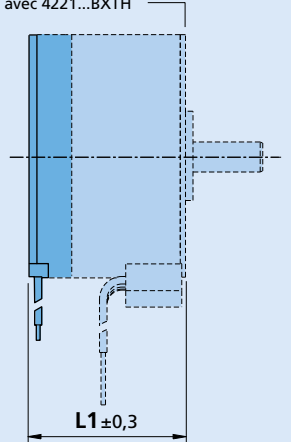

IEF3-4096L

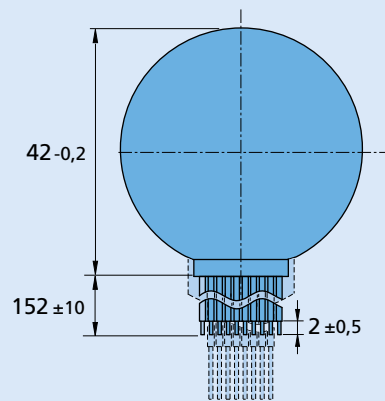

Echelle réduit 