

Servomoteurs C.C. sans balais

33 mNm

Technologie 2-pôles

71 W

Série 3056 ... B

Valeurs à 22°C et à tension nominale		3056 K	012 B	024 B	036 B	048 B	
1 Tension nominale	U_N		12	24	36	48	V
2 Résistance de phase	R		1,5	6,4	12,3	23,6	Ω
3 Rendement, max.	η_{max}		76	77	77	76	%
4 Vitesse à vide	n_0		8 800	8 100	8 900	8 900	min ⁻¹
5 Courant à vide, typ. (avec l'arbre \varnothing 4 mm)	I_0		0,128	0,057	0,044	0,033	A
6 Couple de démarrage	M_H		102	104	111	103	mNm
7 Couple de frottement statique	C_0		0,81	0,81	0,81	0,81	mNm
8 Coefficient de frottement dynamique	C_V		$9,5 \cdot 10^{-5}$	$9,5 \cdot 10^{-5}$	$9,5 \cdot 10^{-5}$	$9,5 \cdot 10^{-5}$	mNm/min ⁻¹
9 Constante de vitesse	k_n		742	343	251	188	min ⁻¹ /V
10 Constante FEM	k_E		1,35	2,91	3,99	5,32	mV/min ⁻¹
11 Constante de couple	k_M		12,9	27,8	38,1	50,8	mNm/A
12 Constante de courant	k_I		0,078	0,036	0,026	0,02	A/mNm
13 Pente de la courbe n/M	$\Delta n / \Delta M$		87	79	81	87	min ⁻¹ /mNm
14 Inductance de phase	L		160	740	1 400	2 600	μ H
15 Constante de temps mécanique	τ_m		13,6	12,4	12,7	13,7	ms
16 Inertie du rotor	J		15	15	15	15	gcm ²
17 Accélération angulaire	α_{max}		68	69	74	68	$\cdot 10^3$ rad/s ²
18 Résistances thermiques	R_{th1} / R_{th2}	2,2 / 7,9					K/W
19 Constantes de temps thermiques	τ_{w1} / τ_{w2}	11,7 / 650					s
20 Températures d'utilisation:							
– moteur		-30 ... +125					°C
– rotor max. admissible		+125					°C
21 Paliers de l'arbre		roulements à billes précontraints					
22 Charge max. sur l'arbre:							
– diamètre de l'arbre		4					mm
– radiale à 3 000 min ⁻¹ (5 mm de la flasque frontale)		75					N
– axiale à 3 000 min ⁻¹ (pression)		18					N
– axiale à l'arrêt (pression)		62					N
23 Jeu de l'arbre:							
– radial	\leq	0,015					mm
– axial	$=$	0					mm
24 Matériau du boîtier		aluminium, anodisé noir					
25 Masse		192					g
26 Sens de rotation		réversible électroniquement					
27 Vitesse jusqu'à	n_{max}	35 000					min ⁻¹
28 Nombre de paires de pôles		1					
29 Capteurs de Hall		digitaux					
30 Matériau de l'aimant		SmCo					
Valeurs nominales en service permanent							
31 Couple nominal	M_N		28,5	30	29,4	28,3	mNm
32 Courant nominal (limite thermique)	I_N		2,4	1,17	0,838	0,605	A
33 Vitesse nominale	n_N		5 340	4 820	5 600	5 450	min ⁻¹


Note: Les valeurs nominales sont valables à 22°C et avec une réduction de résistance thermique R_{th2} de 25%.


Remarque:

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.

Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. R_{th2} réduction de -50%). La droite (U_N) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).

Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

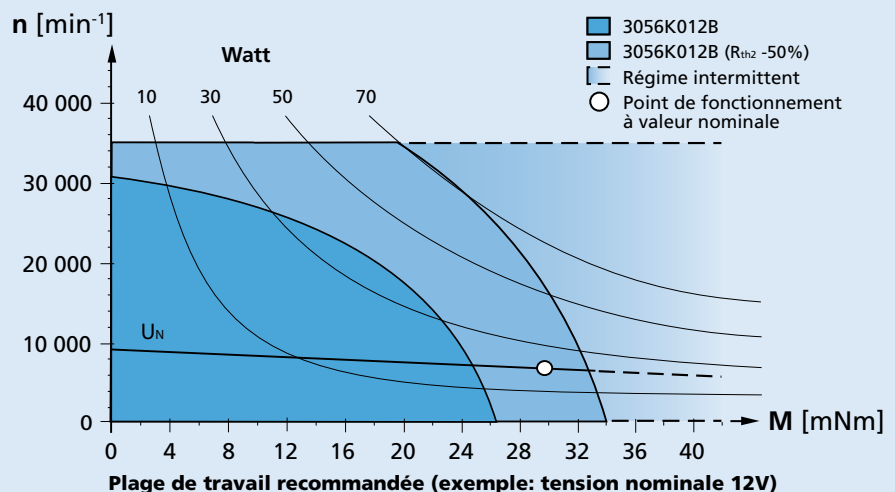

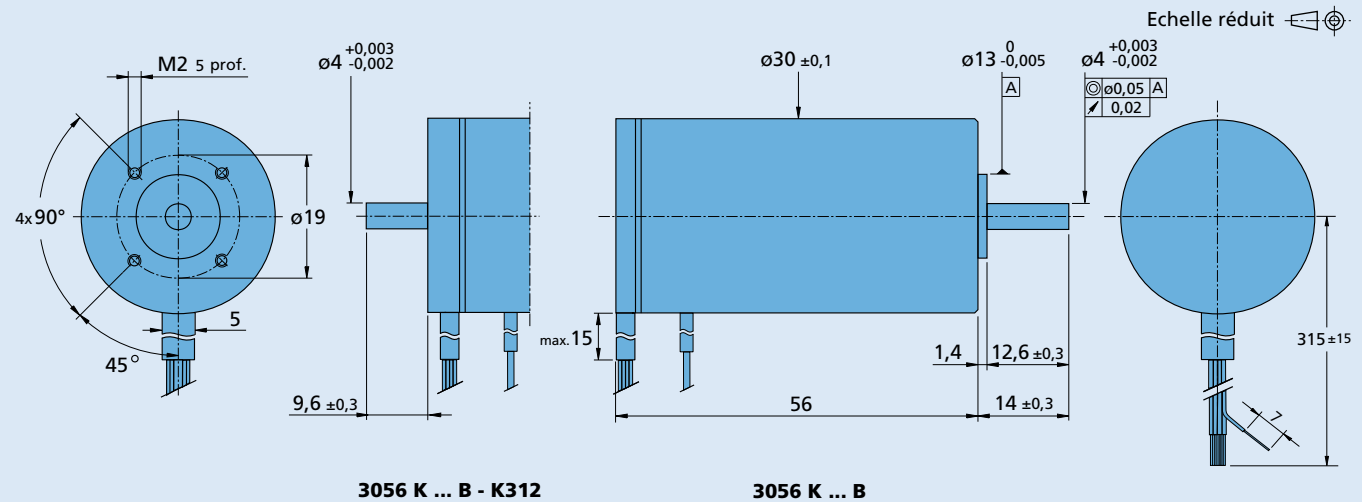Dessin technique

Options, informations pour câbles et connexions

 Informations pour la commande exemple: **3056K012B-K1155**

Option	Type	Description	Connexion	
			Fonction	Couleur
K1155	Combinaison contrôleur	Capteurs de Hall analogiques pour combinaison avec contrôleurs de mouvement MCBL	Phase C	jaune
K1026	Sans capteur	Moteur sans capteurs de Hall	Phase B	orange
K1555	Longueur fils	Fils séparés, matériau in PTFE, longueur 750 mm	Phase A	brun
K1838	Combinaison codeur	Moteur avec arbre sortie arrière pour combinaison avec codeur IE3	GND	noir
K312	Combinaison codeur	Moteur avec arbre sortie arrière pour combinaison avec codeur HEDS/HEDL/HEDM	U _{DD} (+5V)	rouge
K3051	Combinaison codeur	Moteur avec arbre sortie arrière pour combinaison avec codeur AES	Capteur de Hall C	gris
K179	Lubrification paliers	Pour application sous vide à 10 ⁻⁵ Pa @ 22°C	Capteur de Hall B	bleu
			Capteur de Hall A	vert
			Câble standard	
			Fils séparés, matériau PTFE	
			AWG 20: Phase A/B/C	
			AWG 26: Hall A/B/C, U _{DD} , GND	

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetés	Codeurs	Electroniques de commande	Câbles / Accessoires
30/1	HEDS 5500	SC 2402 P	MBZ Veuillez trouver notre large gamme d'accessoires au chapitre « Accessoires ».
30/1 S	IE3-1024	SC 2804 S	
32GPT	IE3-1024 L	SC 5004 P	
38/1	HEDL 5540	SC 5008 S	
38/1 S	AEMT-12/16 L	MCBL 3002 P	
38/2	AES-4096 L	MCBL 3002 S	
38/2 S		MCBL 3003 P	
		MCBL 3006 S	
		MC 3001 B	
		MC 3001 P	
		MC 5004 P	
		MC 5004 P STO	
		MC 5005 S	