

Détails des solutions pour 2224R036SR + 22/2 173:1

Vos commentaires

Vos besoins

Présélection des moteurs et réducteurs (en option)

Série de moteurs	2224R036SR
Série de réducteurs	22/2 173:1

Réglages globaux

Température ambiante	22	°C
Diamètre disponible	30	mm
Longueur disponible	100	mm
Tension d'alimentation disponible	24	V

Paramètres avancés

Courant disponible	5	A
Rendement, min.	10	%
Facteur de réduction RTH2		%

Vos entrées

Transmission de la charge	Directement rotatif	
Vitesse en charge requise	10	1/min
Couple de charge requis	0,04	Nm


Résultats du calcul de la charge

Courant de charge	14	mA
Tension sous charge	9,15	V
Température du bobinage du moteur	23,25	°C
Température du boîtier du moteur	23,16	°C
Couple moteur requis	0,39	mNm
Vitesse moteur requise	1.728,86	1/min
Puissance utile	41,89	mW
Rendement (global)	32,69	%


Dimensions hors tout

Diamètre	23,8	mm
Longueur	59,4	mm
Poids	128	g

Zone d'exploitation

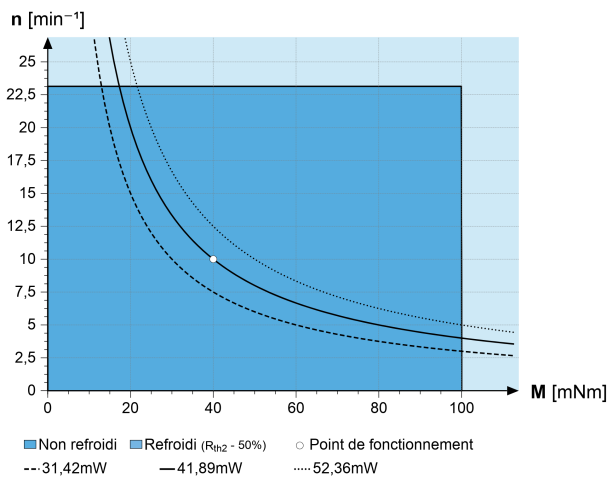

Courbes caractéristiques

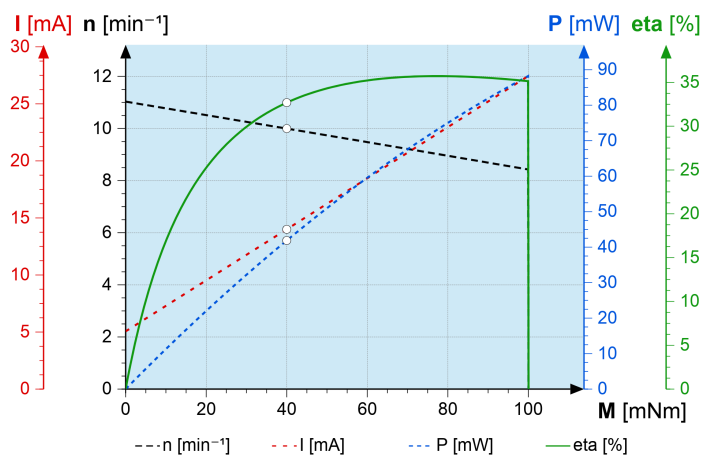

Caractéristiques du moteur

Tension nominale	U_N	36	V
Résistance finale	R	91,4	Ω
Vitesse à vide	k_M	43,5	mNm/A
Constante de couple	n_0	7.800	1/min
Couple de démarrage	M_H	16,9	mNm
Constante de vitesse	k_n	219	1/min/V
Inductance du rotor	L	1,8	mH
Pente de la courbe n/M	$\Delta n/\Delta M$	462	1/min/mNm
Inertie du rotor	J	2,3	gcm ²
Constante de temps mécanique	τ	11	ms
Facteur de réduction RTH2		0	%
Rendement max.	η_{max}	80	%

Caractéristiques du réducteur

Matériau du boîtier	métal		
Matériau du train d'engrenages	métal		
Jeu angulaire sans charge	3		°
Paliers de l'arbre de sortie	paliers frittés, roulements à billes précontraints		
Charge radiale max. sur l'arbre	3		N
Charge axiale max. sur l'arbre	5		N
Pression max. sur l'arbre	50		N
Nombre d'étages	6		
Rapport de réduction	173		:1
Réduction calculée	172.88631687243		:1
Couple en régime continu	100		mNm
Poids	82		g
Rendement, max.	66		%
Diamètre de l'arbre	4		mm
Diamètre du réducteur	23,8		mm

Contact

Vous avez des questions au sujet des produits FAULHABER, de nos services ou d'autres questions en rapport avec les systèmes d'entraînement? Veuillez contacter votre représentant local ou remplir le formulaire de contact.
<https://www.faulhaber.com/fr/contact/>

Conditions générales et conditions d'achat

Vous trouverez nos conditions générales et conditions d'achat à l'adresse <https://www.faulhaber.com/fr/contact/gtc/>